

内部和外部湿度自适应防水薄膜胶带

Hanno®-DUO Easy BASIC 180



表面全自粘防水薄膜胶带

Hanno®-Flashing Tape DUO Easy BASIC 180由改性聚酰胺薄膜/非织造布组合而成。表面全自粘使防水薄膜胶带能够简单、全覆盖地安装，表面可以抹灰或涂漆，而无需额外附属材料。DUO Easy+BASIC 180在另一侧有一个额外的胶带，可实现窗框内侧和边侧两种安装方式。

Hanno®-Flashing Tape DUO Easy BASIC 180是专门为节能建筑的窗户组件而设计的。它的湿度是可自动调节的，因此可以在室内和室外兼用。

在大于1050 Pa的暴雨中，强大的水密性可以防止水蒸气渗透。在内部，气密性 $a_n < 0.1$ ，使得防水隔气功能得以实现。

产品特点

适用于室内和室外同时使用

湿度可自适应

暴雨时具有很强的水密性和气密性

全表面自粘，不需要额外的薄膜粘合剂


三个月的抗紫外稳定性

水密性 ≥ 1050 Pa


根据EN 1928标准，具有耐水渗透性

产品通过国家建筑工程质量检验检测中心测试

Hanno®-DUO Easy BASIC 180 防水薄膜胶带

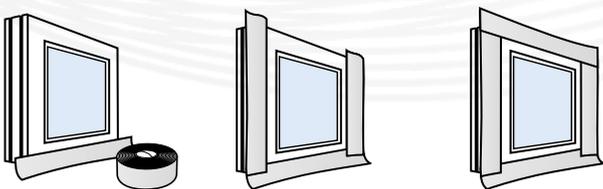

Hanno®-DUO Easy+ BASIC 180 防水薄膜胶带

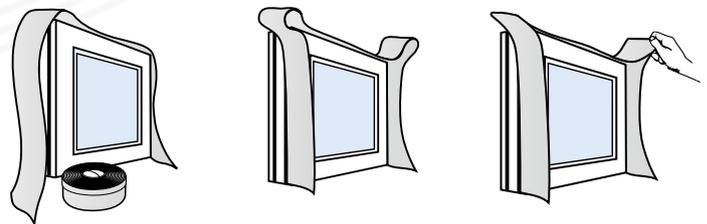

质量认证通过
IATF 16949: 2016
ISO 9001: 2015

